


Rev#	Revision note	Date	Signature/checked
8			

You are using ZWCAD 2012 Trial
 Version 3 Please contact
 WWW.ZW3D.COM for information

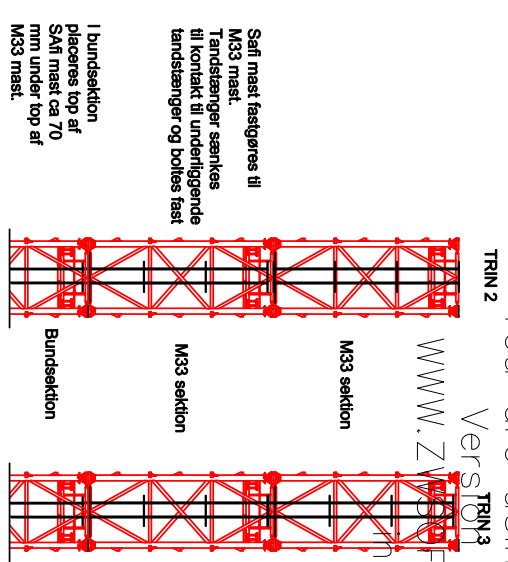

Safi mast monteres efter krannontage.

Kabinen med bundplade og Cable winder skal monteres inden topkran monteres.

Safi master placeres efter planlægning. I top af bundsektion skal Safi mast placeres ca 70 mm under top af bundmast.

I hver M33 mast monteres 3 Safi master.

OBS: Den nederste Safi mast skal være forsynet med stilleskruer (se tegning).

Fra kabineflag monteres Safi beslag på M33 master, Safi master placeres på hornene og endplader sammeboltes. Tandstænger sænkes til kontakt!

Kontroler for hver platform, at afstand mellem gølgænder og kabine er ca 50 mm

For placering af Safi beslag på M33 masterne anbefales del, at der fremslides et fast mål

I hver M33 sektion monteres 3 stk Safi sektioner, Vær opmærksom på, at den nederste Safi sektion skal være forsynet med en stilleskruer for lodret justering af Safi masterne.

Itemref	Quantity	Title/Name, designation, material, dimension	Article No./Reference
JS	EL	Designed by	Checked by
		Approved by	—
		date	01.10.2015
		Scale	1/1
WM - Hoist		Tradehouse Int./A/S	
Mont. af Safi master		Edition 0	